



Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage



EKU CLIPO® 36 GPK|GPPK (IS)



Schweizer Qualität - getestet nach EN 15706
Swiss Quality - tested in accordance with EN 15706
Qualité suisse - testée selon EN 15706

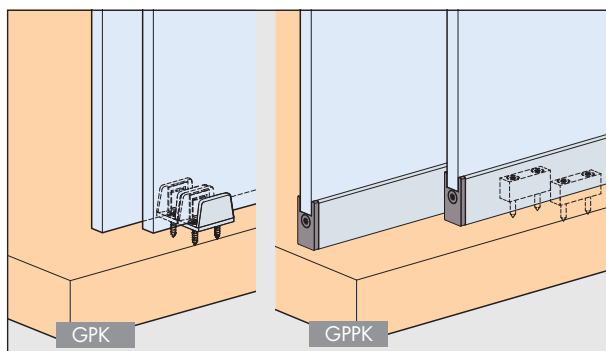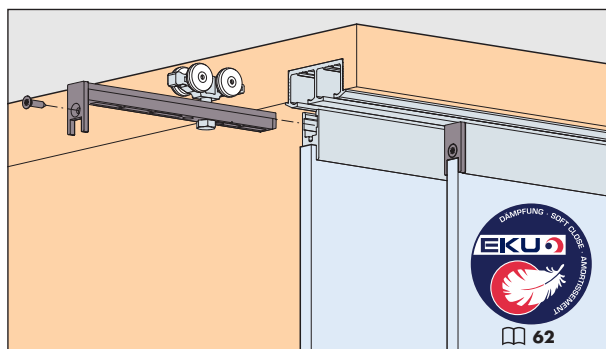

EKU CLIPO 36 GPK|GPPK →



Garnituren / Sets / Garnitures

GPK	No. 053.3361.071
1 Tür Door Porte	
	2x
	2x
	2x
	1x
	1x


GPPK	No. 053.3361.072
1 Tür Door Porte	
	2x
	2x
	8x
	3x
	1x



A Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben

Single running track, aluminium anodized, for glue fixing
Rail de roulement simple, en alu anodisé, à coller

2500 mm	053.3324.250
3500 mm	053.3324.350
6000 mm	053.3324.600




B Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, mit Drehriegel

Single running track, aluminium anodized, with swivel lug
Rail de roulement simple, en alu anodisé, avec verrou

(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)


2500 mm	053.3327.250
3500 mm	053.3327.350
6000 mm	053.3327.600



C Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser

2500 mm	053.3325.250
3500 mm	053.3325.350
6000 mm	053.3325.600




Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, mit Drehriegel

Track end piece for 053.3324/3325/3327, with swivel lug

Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, avec verrou

(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)


2x	053.3355.051
----	--------------



D Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser


2500 mm	053.3342.250
3500 mm	053.3342.350
6000 mm	053.3342.600



E Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser


2500 mm	053.3341.250
3500 mm	053.3341.350
6000 mm	053.3341.600



F Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben

Single running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted
Rail de roulement simple en alu anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm	053.3326.250
3500 mm	053.3326.350
6000 mm	053.3326.600




Glasfixierungsprofil Alu, eloxiert


Glass fixing profile aluminium, anodized

Profil de fixation du verre en alu, anodisé


2500 mm	053.3072.250
3500 mm	053.3072.350
6000 mm	053.3072.600



EKU AG Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sirnach, Switzerland, Tel. +41 (0)71 96 96 100
Fax +41 (0)71 96 96 110, office@eku.ch, www.eku.ch Certified ISO 9001 - Member of the HAWA Group




EKU CLIPO 36 GPPK
Festglas | Fixed Glass | Vitre fixe

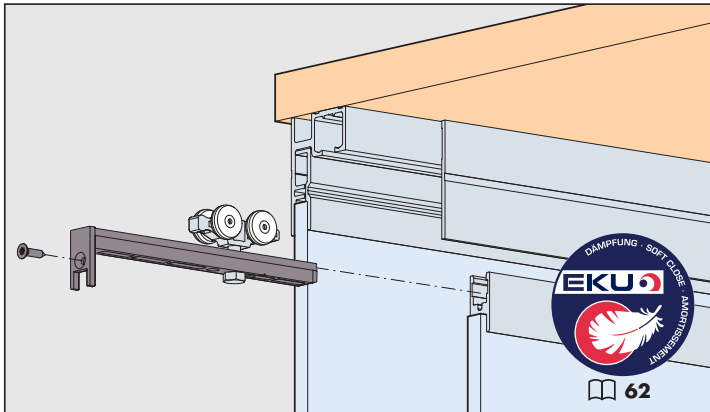

Garnituren / Sets / Garnitures

1 Tür Door Porte		No. 053.3361.072	
	2x		2x 8x
	3x		1x

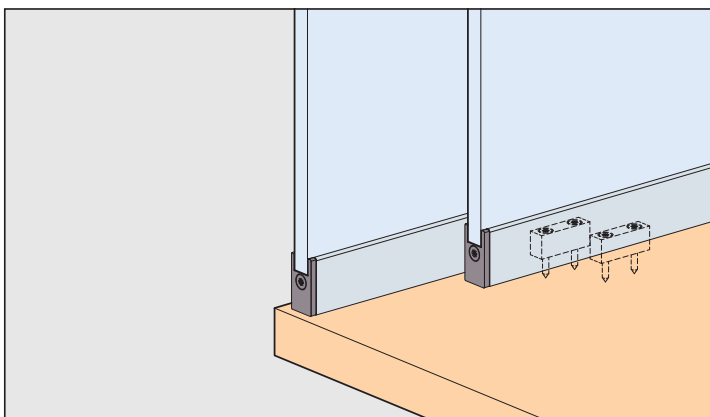

Zubehör / Accessories / Accessoires

Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben, mit integrierter Blende

Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted, with integrated panel


Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser en applique, avec cache intégré

Gr./Size

Art. No.

2500 mm

053.3338.250




Festglashalteprofil, Alu eloxiert, gelocht

Fixed glass support profile, aluminium anodized, pre-drilled

Profil de retenue de porte-vitre fixe, en alu anodisé, perforé

2500 mm

053.3071.250




Blende, Alu eloxiert**

Panel, aluminium anodized**

Cache, en alu anodisé**

2500 mm

053.3075.250



Glasfixierungsprofil, Alu eloxiert

Glass fixing profile, aluminium anodized

Profil de fixation du verre, en alu anodisé

2500 mm

053.3072.250

3500 mm

053.3072.350

6000 mm

053.3072.600



Taptite Schrauben M3 x 8, zu Festglashalteprofil


Taptite screws, M3 x 8, for fixed glass support profile

Vis Taptite M3 x 8, pour profil de retenue de porte-vitre fixe



50x


098.0007.101




**** Doppelklebeband verwenden / use double-sided adhesive tape / utiliser un ruban adhésif à double face**

z.B./e.g./p. ex. 3M Scotchtype 4664/4905-f/4936/4930


A

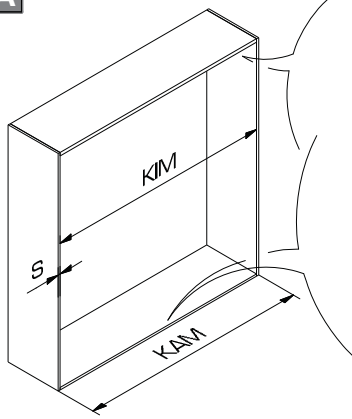


A / E




B*



C



D



F



* Nicht für Hartholz/MDF
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF

Werkzeug | Tool | Outil

- ⊕ PZ: 1/2
- ⊙ SW: 3/4
- ☆ TX: 8
- ⊖ No.: 0
- ⊙ SW: 8


Befestigungsvarianten A - F / Mounting options A - F / Variantes de fixation A - F: 5

B




- 0 Stk.: X = 1 mm
- 1 Stk.: X = 32 mm
- 2 Stk.: X = 64 mm


A

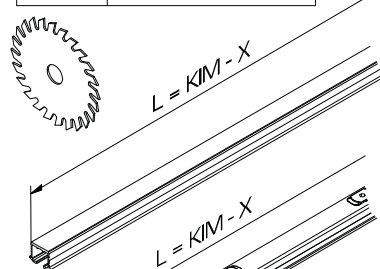


B

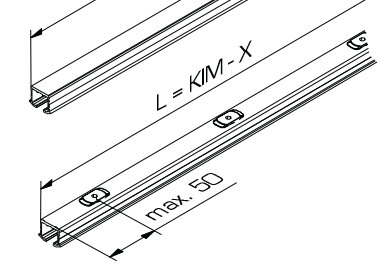


C

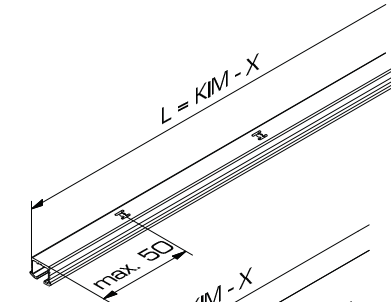


D

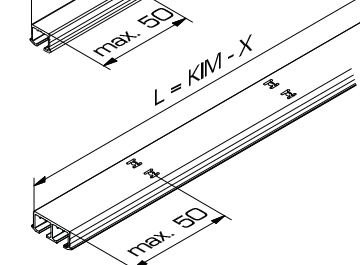

E








F

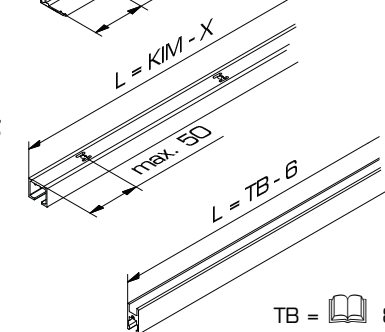

TB = 8

C

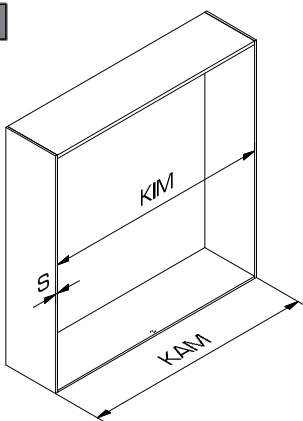


Festglas / Fixed Glass / Vitre fixe
L = TB - 3

Türe / Door / Porte: L = TB - 6

TB = 8

D


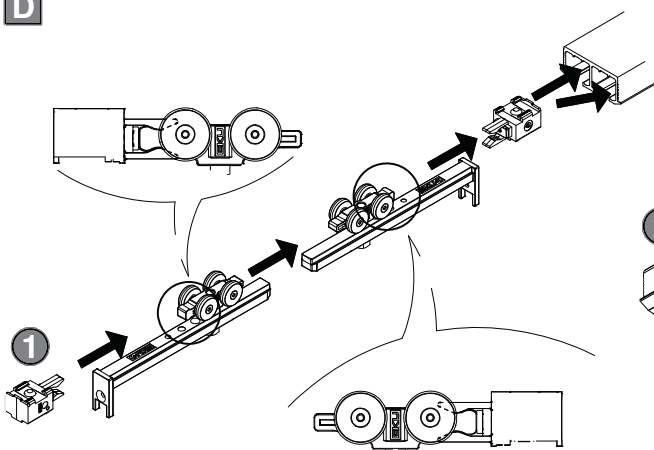


= E - H

2


⊙ SW 3

X = 7 mm	X = 39 mm
Y = 36 mm	Y = 68 mm

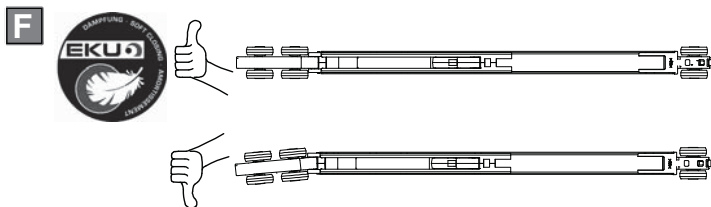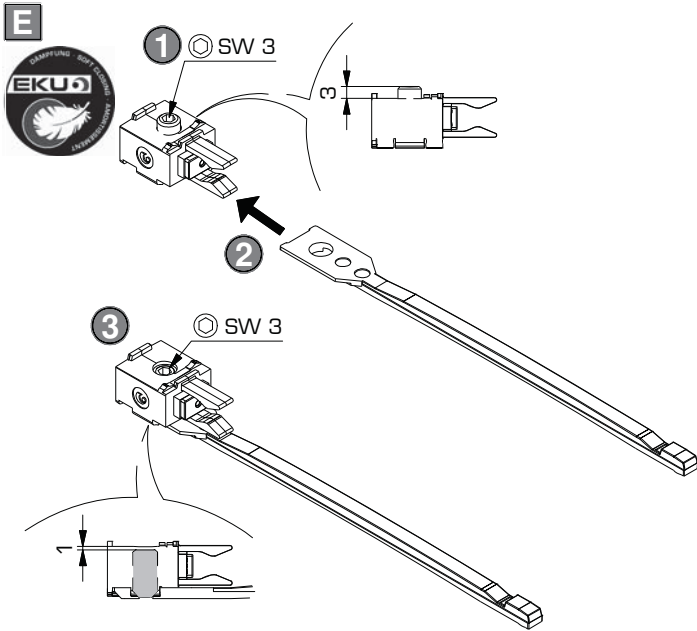

TX 8
Ø 2.5 x 5

max. 2N

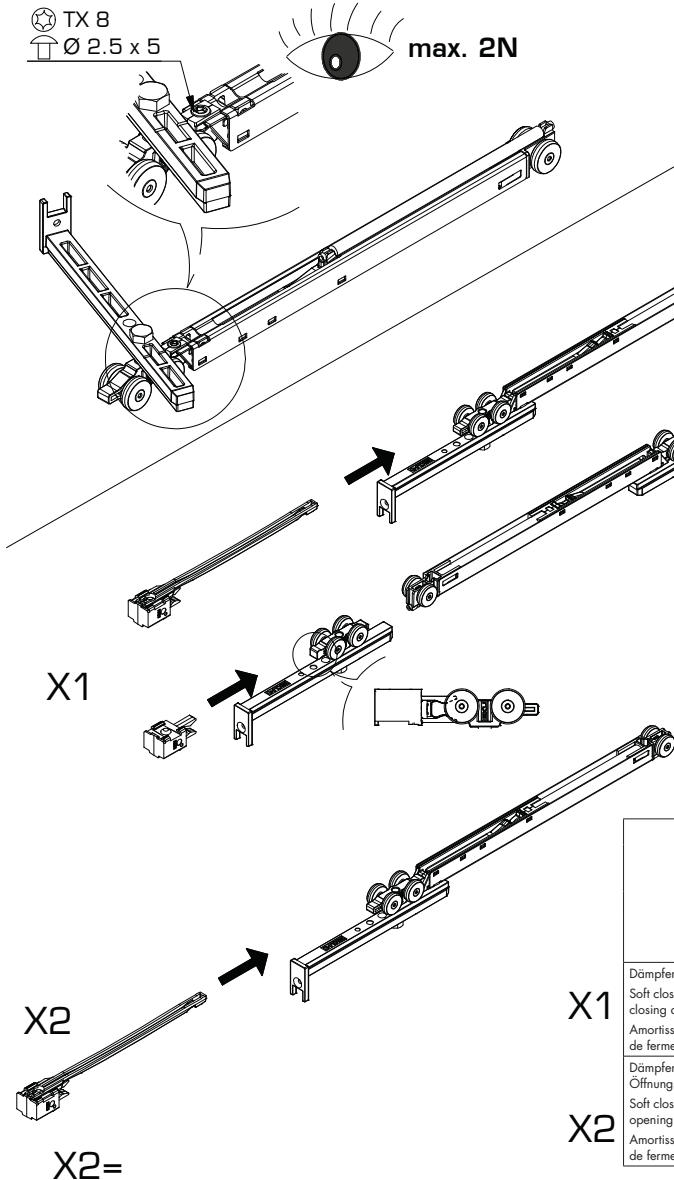


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungscomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une contructions de meuble démontables.

Garnituren / Sets / Garnitures



No. 057.3159.XXX

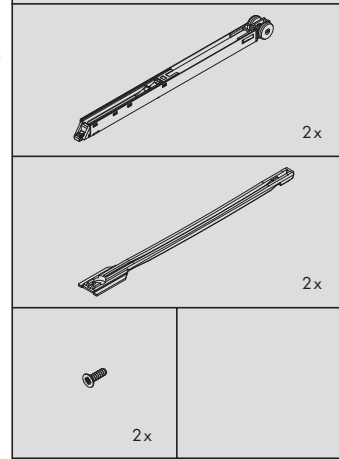

X1





X2

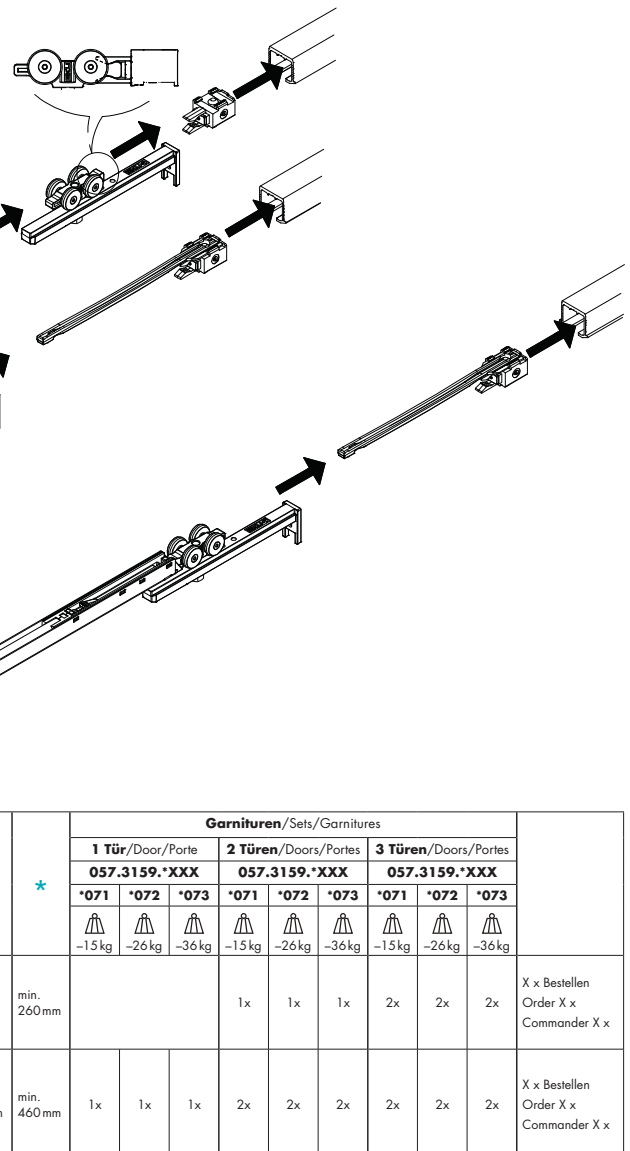


	★	Garnituren/Sets/Garnitures									
		1 Tür/Door/Porte			2 Türen/Doors/Portes			3 Türen/Doors/Portes			
		057.3159.*XXX			057.3159.*XXX			057.3159.*XXX			
		*071	*072	*073	*071	*072	*073	*071	*072	*073	
											
		~15 kg	~26 kg	~36 kg	~15 kg	~26 kg	~36 kg	~15 kg	~26 kg	~36 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260 mm				1x	1x	1x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460 mm	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x

H

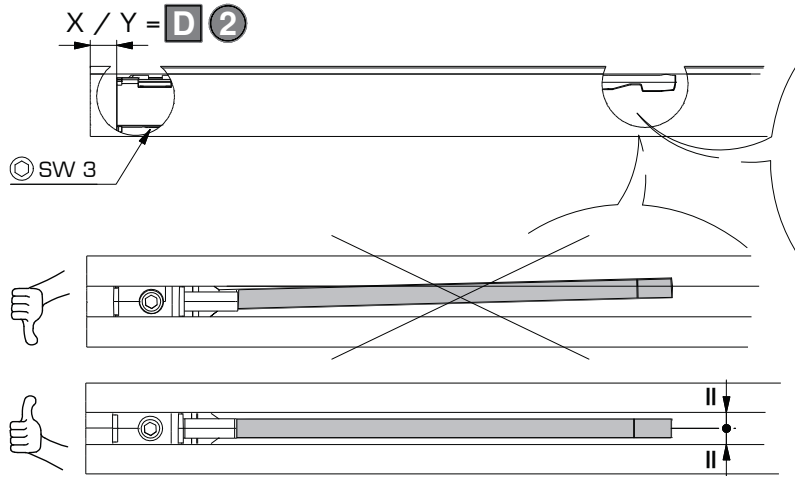


I



***Nicht für Hartholz/MDF**
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF


Art No. 053.3362.051 (VE = 2)

A / B / C *





Art. No. 053.3355.051 (VE = 2)

A / B / C = **Hartholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = min. 30mm
Art. No. 053.3354.071 (VE = 2)



D = **Hartholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = min. 30mm
Art. No. 053.3365.071 (VE = 2)

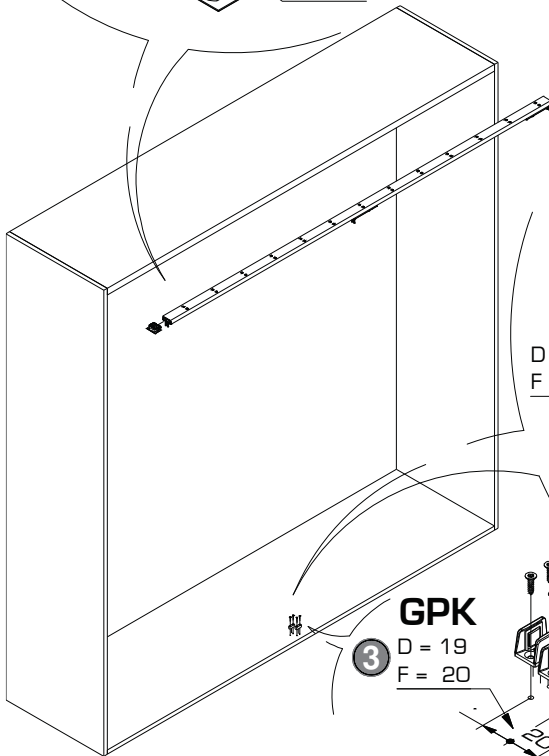

GPPK

1 Ø 2.5 x 20
PZ No. 1


D = 19
F = 20

GPK

D = 19
F = 20

J Schienenreiniger
Track cleaner
Nettoyant pour rails

040.3142.071




M	Combination mm
M = 6	8 + 8
M = 8	4 + 8

A




Zum Kleben z.B. 3M DP 610
For glueing
A collar

B




Mit Drehriegel SW 4
(nicht für Hartholz/MDF)
With swivel lug (not for hard wood/MDF)
Avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

C




Zum Schrauben Ø 3.5 x 15
Screwed on
A visser

D




Zum Schrauben Ø 3.5 x 15
Screwed on
A visser

E





Zum Schrauben Ø 4 x 20
Screwed on
A visser

F




Zum Aufschrauben Ø 3.5 x 15
Surface mounted
A visser en applique


N

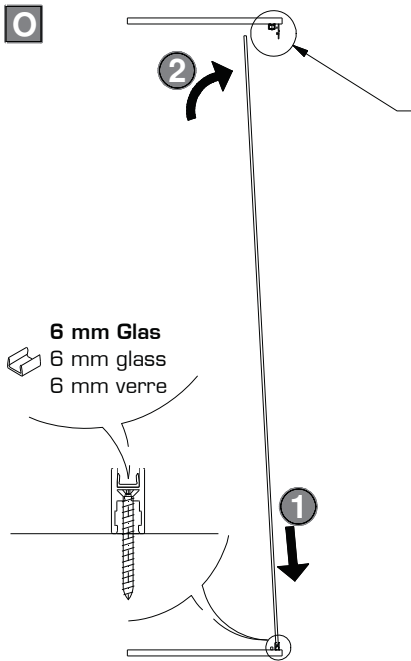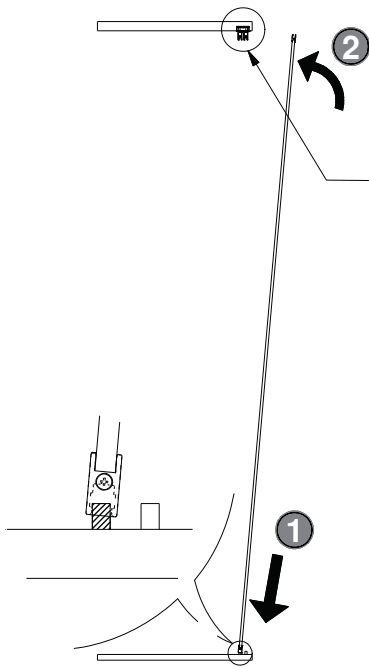


Situation ohne Festglas
Situation without fixed glass
Situation sans verre fixe

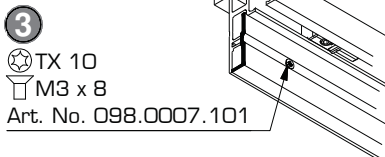



Situation mit Festglas
Situation with fixed glass
Situation avec verre fixe

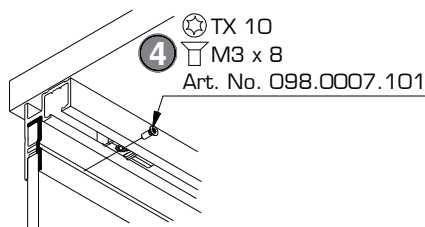


I

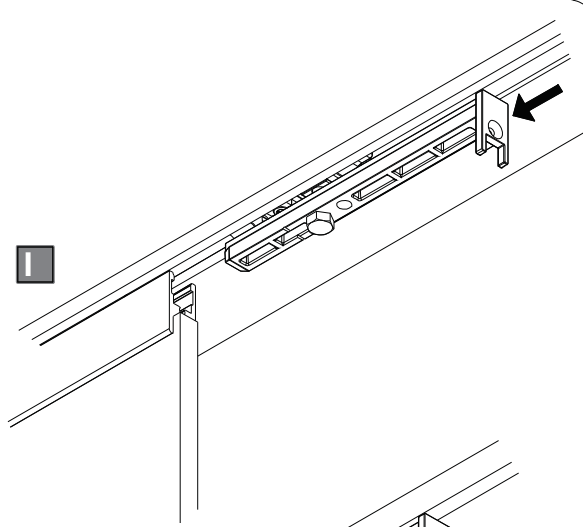


II

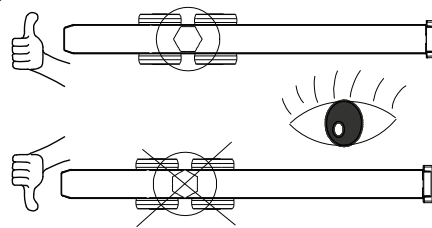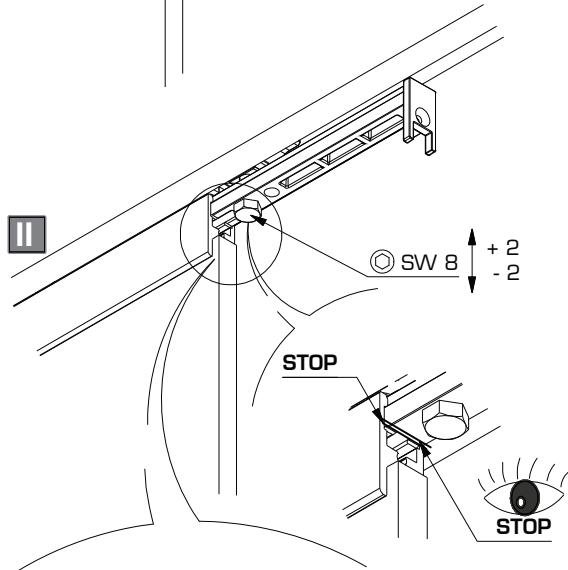


III

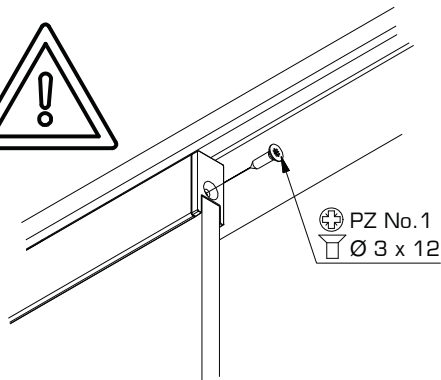


5




P

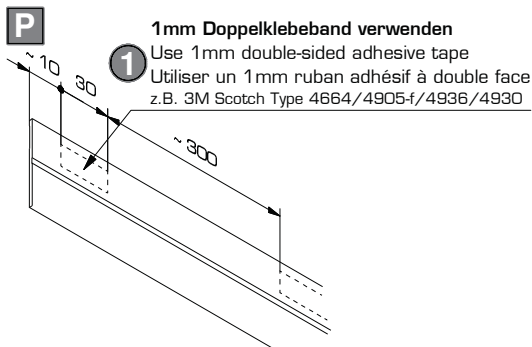


4

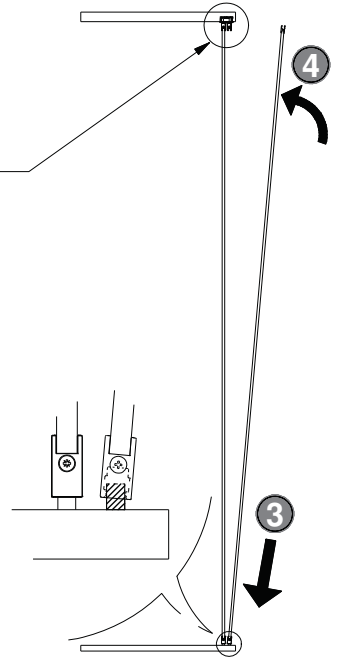


3




7

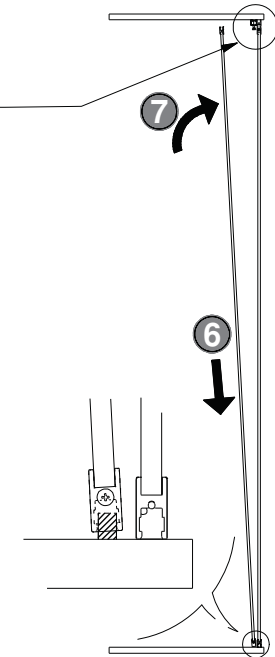

6



2




Q

Festglas
Fixed glass
Vitre fixe



S

Türdemontage
Door dismounting
Démontage de la porte

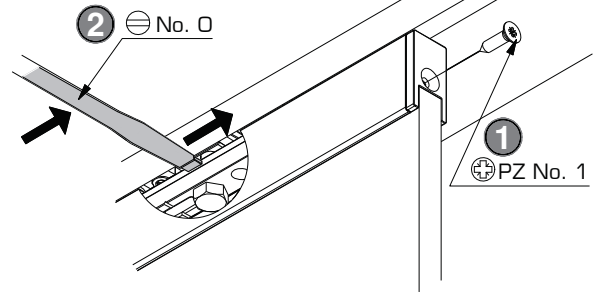

R

Türe
Door
Porte

1

= 0.05 m/s


2

= 0.20 m/s


Türe
Door
Porte

Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage


GPK

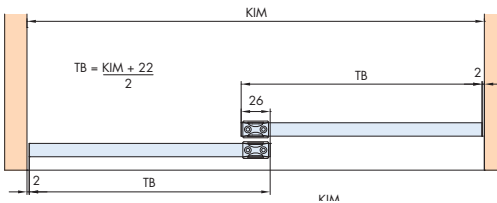


GPPK

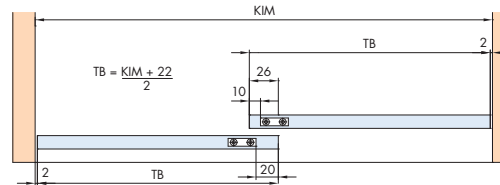


GPK

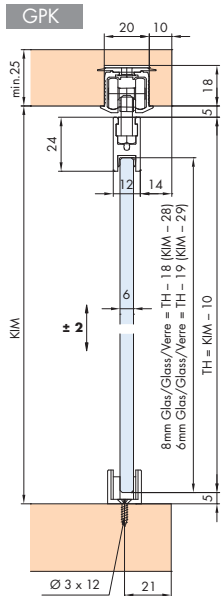

GPPK

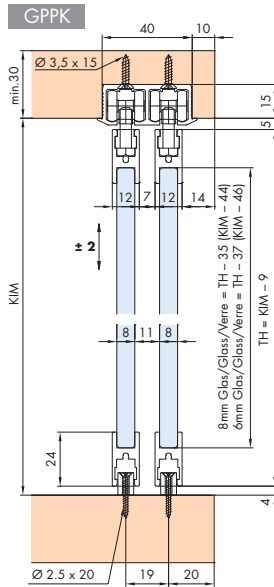

GPPK

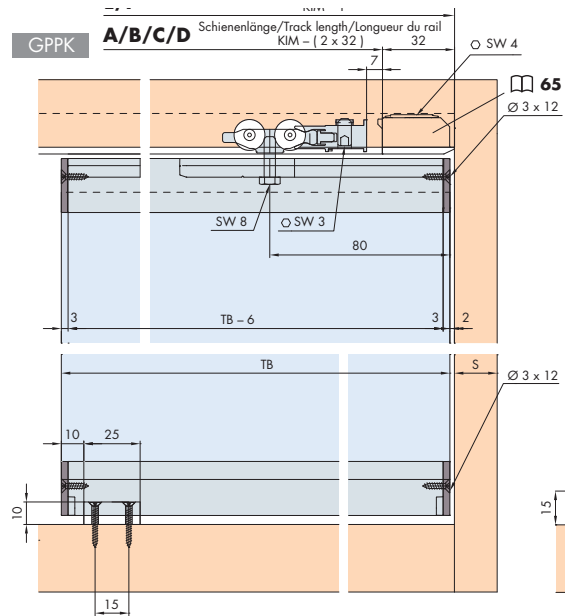

GPK

GPPK Festglas | Fixed glass | Vitre fixe

